

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0440

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPEFLEX AC4**
- 2) Verwendungszwecke: **Acryldichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15651-1:2012**

Notifizierte Stelle:

Die notifizierte Prüfstelle TecNALIA Research & Innovation, Kennnummer 1292, hat die Leistungsbewertung des Produktes anhand einer Produktprüfung an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.

Die notifizierte Prüfstelle CSI S.p.A., Kennnummer 0497, hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.

- 6) Erklärte Leistung

F-EXT-INT (KLASSE 12,5P)
Konditionierung: Methode A
Trägermaterial: Mörtel M2 ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten Freisetzung von umwelt- und/oder gesundheitsgefährdenden Chemikalien Wasserdichtheit und Luftdichtheit: - Standvermögen - Volumenverlust - Zugverhalten nach Eintauchen in Wasser bei 23°C Dauerhaftigkeit	Klasse E s. SDB ≤ 3 mm ≤ 25 % ≥ 100 % bestanden


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Paolo Murelli – Unternehmensweites Qualitätsmanagement

[Mailand, 01.07.2014]



Die DoP ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar

Überarbeitungshinweis: Erste Version des aktuellen Dokuments

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0440

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPEFLEX AC4**
- 2) Verwendungszwecke: **Acryldichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15651-1:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Tecnia Research & Innovation, Nr. 1292, hat die Typprüfung des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

Die notifizierte Prüfstelle CSI S.p.A., Nr. 0497, hat die Bewertung des Brandverhaltens des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.

- 6) Erklärte Leistung:
EN 15651-1 **F-EXT-INT (Klasse 12,5P)**
Konditionierung: **Methode A**
Trägermaterial: **Mörtel M2 ohne Primer**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	s. SDB
Wasserdichtheit und Luftdichtheit:	
- Standvermögen	≤ 3 mm
- Volumenverlust	≤ 25 %
- Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 100 %
Dauerhaftigkeit	bestanden


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Paolo Murelli – Unternehmensweites Qualitätsmanagement

Mailand, 09/02/2016

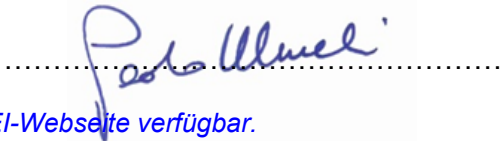

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.


Überarbeitungshinweis 1: *Produkt unverändert; optische Anpassung der Leistungserklärung*

MAPEFLEX AC4
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-IT1/0440



 1292, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0440 EN 15651-1 F-EXT-INT MAPEFLEX AC4 <i>Acryldichtstoff für nicht tragende Anwendung im Innen- und Außenbereich für Fassadenelemente</i>	
Konditionierung: Methode A Trägermaterial: Mörtel M2 ohne Primer	
Brandverhalten Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien Wasserdichtheit und Luftdichtheit: - Standvermögen - Volumenverlust - Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C Dauerhaftigkeit	Klasse E s. SDB ≤ 3 mm ≤ 25 % ≥ 100 % bestanden

CE-Zeichen auf der Kartusche

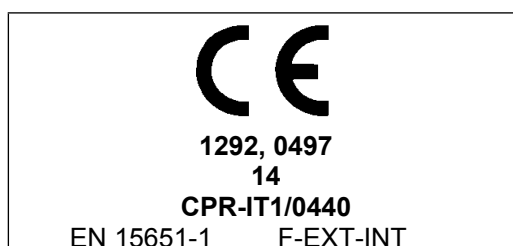

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.